FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Medidor de brillo serie 3nh de 3 ángulos (20°, 60° y 85°)

Manual El Brillometro Super Profesional de la serie NHG se desarrolla independientemente por 3nh, con propiedad intelectual independiente.

Categoría: **Brillómetros** | SKU: **BLUE-NHG268** | Modelo: **NHG268**

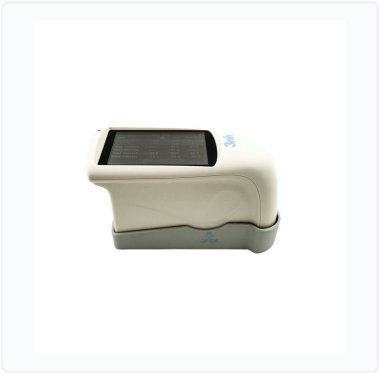


Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo	**NHG268**
Marca	**3nh (China)**
SKU	**BLUE-NHG268**

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El Brillometro Super Profesional de la serie NHG se desarrolla independientemente por 3nh, con propiedad intelectual independiente. Fabricado según el estándar internacional ISO2813 y estándar chino GB / T 9754 Es el primer medidor grande lleno del lustre de la pantalla táctil. Cuenta con un uso conveniente, rendimiento estable y gran precisión de las mediciones. También es compatible con las normas ASTM D523, ASTM D2457. NHG268 se conforma a JJG696 primer requisito de funcionamiento del medidor de brillo de la categoría, correspondiente con CIE 1931 (2 °) bajo fuente de luz CIE C.

RANGO	MODELO	ÁNGULO DE MEDICIÓN
20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU	**BLUE-NHG268**	**20°, 60° Y 85°**

1 Especificaciones técnicas

Modelo	BLUE-NHG268
Ángulo de medición	20°, 60° Y 85°
Área de medición (mm)	20°: 10×10 60°: 9×15 85°: 5×36
Rango de medición	20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU
Valor de División	0.1GU
Repetibilidad	± 0.1GU ± 0.2GU ± 0.2%GU
Reproducibilidad	± 0.2GU ± 0.5GU ± 0.5%GU
Medición estándar	cumple con el requisito de trabajo de brillo de primera clase JJG696
Correspondencia Cromática	correspondencia con CIE 1931 (2 °) bajo CIE C fuente de luz
Errores	±1.2 , ± 1.2%
Tiempo de medición	0.1s

Dimensiones	160mm × 75mm × 90mm (L * W * H)
Peso	350 gr
Idioma	Ingles y chino
Batería de Litio	de Li-ion de 3200 mAh, > 10,000 lecturas (en un plazo de 8 horas)
Pantalla	TFT de 3.5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva
Interfaz	USB / RS-232
Almacenamiento	Modo básico: 1,000 lecturas, modo estadístico: 5,000 lecturas, modo continuo: 5,000 lecturas
Software	GQC6 Software de control de calidad con funciones de impresión de informes de control de calidad y funciones más extendidas.

2 Normas y estándares aplicables

`ISO 2813` `ASTM D523` `ASTM D2457`

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

Hablar con un asesor

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).