

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sensor de ácido sulfhídrico (H₂S) de reemplazo

Sensor de reemplazo de ácido sulfhídrico (H₂S) para los explosímetros Gas Alert Max XT II y Gas Alert Micro Clip.

Categoría: Explosímetros

SKU: BLUE-SRHMC

Modelo: Por confirmar

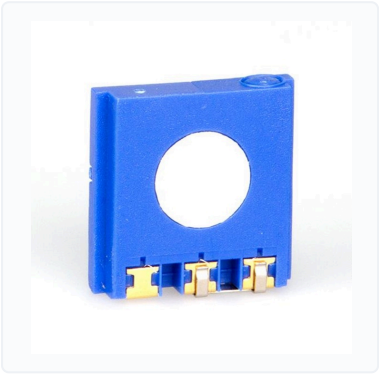


Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

Modelo

Por confirmar

Marca

Honeywell

SKU

BLUE-SRHMC

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

Sensor de reemplazo de ácido sulfhídrico para mantener en servicio los detectores Gas Alert Max XT II y Gas Alert Micro Clip. Los sensores electroquímicos tienen vida útil limitada y se agotan aunque el equipo no se use, así que sustituirlos a tiempo es lo que garantiza que el detector siga avisando cuando debe. Este componente se integra directamente en el equipo, sin más ajuste que la calibración posterior que pide el fabricante.

GAS	TIPO	COMPATIBLE CON
ácido sulfhídrico (H ₂ S)	Sensor de reemplazo	Gas Alert Max XT II y Gas Alert Micro Clip

1 Especificaciones técnicas

Gas detectado	ácido sulfhídrico (H ₂ S)
Tipo de componente	Sensor de reemplazo para detector portátil
Equipos compatibles	Gas Alert Max XT II y Gas Alert Micro Clip
Instalación	Integración directa en el equipo, con calibración posterior según indique el fabricante

2 Aplicaciones industriales

- Entrada a espacios confinados
- Higiene y seguridad industrial
- Petróleo y gas
- Plantas de tratamiento
- Mantenimiento industrial

3 Accesorios y contenido del empaque

- ✓ **Sensor de H₂S**
Componente de reemplazo.

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: La ficha del fabricante adjunta en WordPress describe la compatibilidad del sensor pero no publica rango de medición, resolución ni vida útil. Esos datos, junto con el procedimiento de calibración tras el cambio, deben solicitarse al proveedor; en un equipo de seguridad personal no conviene publicarlos de memoria. Pendiente de contrastar con la edición vigente del fabricante antes de publicarse como ficha definitiva. **Fuente:** Ficha técnica del sensor de reemplazo adjunta en WordPress.