


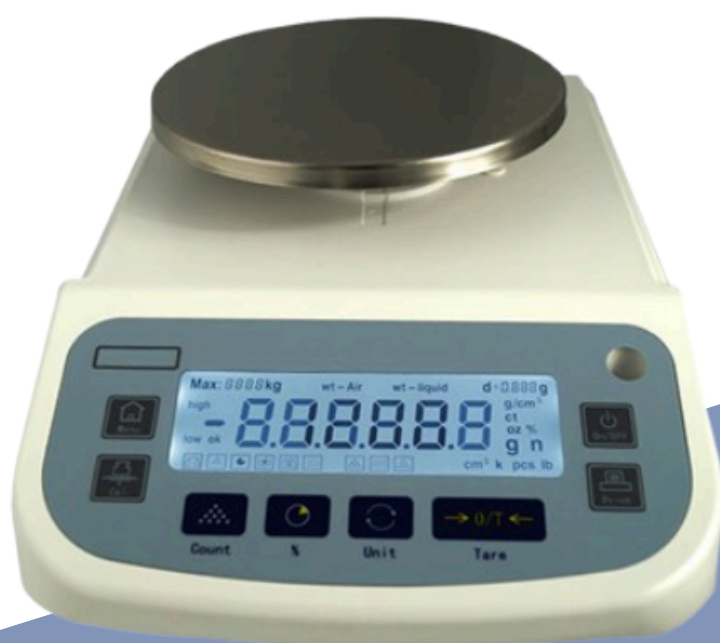

# BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 1200G BLUE-ES1200

## FICHA TÉCNICA

## Descripción:

- Esta balanza tiene capacidad hasta 1200 gr.
- Puede tener comunicación con una computadora.
- Cuando se conecta a la PC, se sugiere que se use una impresión inmediata.
- En respuesta a este comando, la balanza transmitirá el número o mensaje que aparezca en la pantalla.

## Especificaciones

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Capacidad                                                  | 1200 gr        |
| Legibilidad                                                | 0.01 g         |
| Rango de tara                                              | 1200 g         |
| Repetitividad (desviación standard)                        | 0.01 g         |
| Tiempo promedio de respuesta s                             | 2.5            |
| Peso de calibración externa (nivel mínimo de calibración)g | 1000 (F1)      |
| Punto de calibración externa                               | 1 Kg           |
| Peso neto / kg                                             | 2.2            |
| Tamaño de la bandeja para pesar / mm                       | 160            |
| Altura de la protección interior                           | 230 × 310 × 90 |

### Condiciones técnicas:

|                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía                                       | Máximo=16W Mínimo 8W                                                     |
| Potencia de CA, voltaje, Frecuencia de CA.               | Adaptable, AC-DC, entrada 220V/110V, salida 7.5V (15% a -20%) 48 a 60 HZ |
| Rango de temperatura de trabajo                          | 10°C a 30°C                                                              |
| Rango de temperatura permitida                           | 5°C a 40°C                                                               |
| El equilibrio podría asegurar el balance normal durante: | 5°C a 40°C                                                               |



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: [ventas@bluemetric.mx](mailto:ventas@bluemetric.mx) | (81) 8315 5764