



MEDIDOR DIGITAL PARA HUMEDAD EN MADERA

BLUE-HT610




Introducción del producto

El medidor de humedad de madera se utiliza para medir el contenido de humedad de madera o materiales de construcción. La medida proporciona la base para saber si es necesario continuar con el secado, para salvaguardar mejor la calidad de la madera o los materiales de construcción y evitar pérdidas innecesarias.

Descripción

- 1) sensores
- 2) pantalla LCD
- 3) Botón de encendido/apagado
- 4) Botón de cambio de unidad ▲
- 5) Botón de cambio de MODO
- 6) baterías

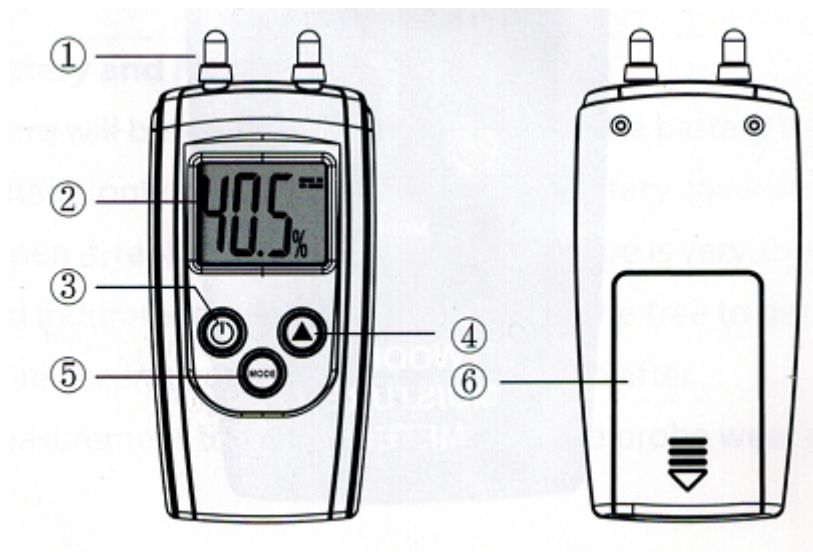

Características

- 1) medición rápida, lectura de medición de solo 1 segundo.
- 2) fácil de usar, solo tres botones.
- 3) puede ser rápido para el cambio de unidades y el cambio de modo.
- 4) función de retroiluminación automática.

Especificaciones

Conjunto de funciones

- 1) Presione el botón de encendido 1 segundo, en la pantalla LCD se mostrará la última vez que usó el modelo.
- 2) Presione el botón MODE para la humedad de la madera, materiales de construcción para cambiar la humedad y la temperatura.
- 3) Presione el botón ▲, puede cambiar °C y °F en el modo de temperatura ambiente.

Operación real y campo de aplicación

- 1) El instrumento es fácil de usar, se puede medir después de quitar la cubierta protectora de la aguja, luego inserte el control de la aguja en la madera o los materiales de construcción.
- 2) El instrumento puede medir varias especies de árboles comunes, como: roble, cedro, arce, fresno, como citigroup y Phillippine, puede medir el mortero de cemento, pero debe medirse en el modo especificado.

Batería y Aviso

Habrà un símbolo de bajo voltaje cuando la batería esté baja, voltaje, solo necesita empujar hacia abajo la tapa de la batería para abrirla, reemplace una batería nueva. La sonda es muy afilada y resistente para insertar en la parte inferior de las tres para obtener datos más precisos. Cubra la tapa después de la medición para evitar pinchazos y el desgaste de la sonda.

1. Medición de la humedad de la madera	Rango de medición	6%-48%
	Precisión de medición	(11~48%)>±2%, (6~10%)±2.5%
2. Medición de la humedad del material de construcción.	Rango de medición	0.1%~11.0%
	Precisión de medición	±0.4%
3. Medición de temperatura centígrados.	Rango de medición	0°C~50°C
	Precisión de medición	±1°C
4. Medición de grados Fahrenheit.	Rango de medición	32°F~122°F
	Precisión de medición	±2°F
5. Tamaño	109 X 50 X 20.6	
6. Peso	64g	
7. Batería	2x1.5V AAA battery	