

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Calibrador de nivel de sonido Clase 1 Tenmars

El calibrador de nivel de Sonido BLUE-ST120, se utiliza para la calibración de la sensibilidad a la presión del micrófono y equipos de medición del nivel de sonido.

Categoría: Sonómetros

SKU: BLUE-ST120

Modelo: ST120

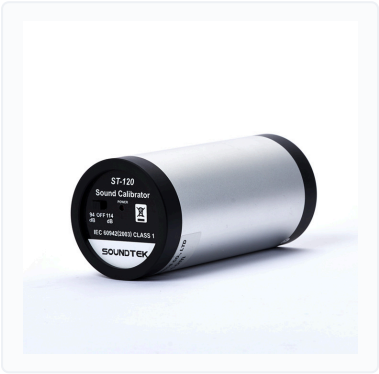


Imagen de catálogo Bluemetric. Pendiente sustituir por fotografía oficial del fabricante.

ModeloST120

MarcaPor confirmar con el proveedor

SKUBLUE-ST120

Datos por validar con el proveedor

Consultar por WhatsApp

Solicitar cotización

Descripción del equipo

El calibrador de nivel de Sonido BLUE-ST120, se utiliza para la calibración de la sensibilidad a la presión del micrófono y equipos de medición del nivel de sonido. El diseño se basa en un acuerdo de retroalimentación para garantizar un nivel de presión sonora alto y estable. No es necesario revisar el volumen equivalente del micrófono Cumple con el estándar IEC60942 (2003) Clase 1. Estableciendo niveles de sonido estándar en 94dB y 114dB.

EXACTITUD	ESTÁNDAR	NIVELES DE PRESIÓN SONORA
94 ± 0,3 dB y 114 ± 0,5 dB	IEC 60942(2003) and ANSI S1.40. (1984)	94 y 114Db. (referencia de 2×10-5Pa)

1 Especificaciones técnicas

Estándar	IEC 60942(2003) and ANSI S1.40. (1984)
Niveles de presión sonora	94 y 114Db.(referencia de 2×10-5Pa)
Exactitud	94 ± 0,3 dB y 114 ± 0,5 dB
Frecuencia	1000Hz ± 1%.
Distorsión	≤ 3 %
Dimensión	φ62x134mm
Peso	alrededor de 350 g(incluido adaptador de 1/2" y batería de 9V)
Tiempos estables	20s.
Humedad	< 90%
Presión atmosférica	65KPa~100KPa

2 Normas y estándares aplicables

IEC 60942

ANSI S1.40

ANSI S1.4

¿Necesitas confirmar especificaciones o disponibilidad?

Un asesor técnico te ayuda a elegir el modelo correcto y te envía la cotización. El certificado de calibración se cotiza por separado y puede emitirse en nuestro laboratorio de metrología acreditado.

[Hablar con un asesor](#)

Nota técnica: Ficha generada a partir del catálogo de Bluemetric. Las especificaciones no se han cotejado con documentación oficial del fabricante y deben confirmarse antes de publicarse o enviarse a un cliente. **Fuente:** Catálogo Bluemetric (pendiente de verificar con el fabricante).